


EcoTor®

Sekcionálne garážové brány

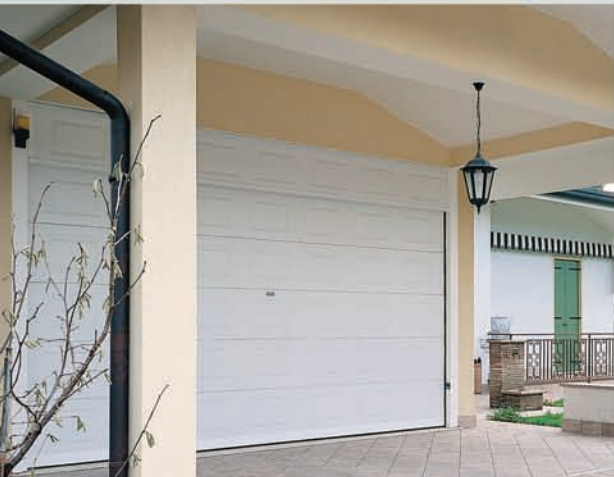

KVALITA
SPOĽAHLIVOSŤ
VÝHODNÁ CENA

EcoTor[®] garážové brány

So všetkými výhodami sekcionálnych brán...



Hravou ľahkosťou...

Najväčší zatvárací systém budovy s ľahkou obsluhou.
S minimálnym vypätím síl s tichým chodom. Táto dobrá vlastnosť je nezávislá od rozmerov.

Priestor pre Vaše vysnívané auto...



Sekcionálna brána prevádzkuje zvislo, preto nezaberá priestor pred garážou. Bez problémov môžeme parkovať aj s mikrobusedom a terénnym autom. V základnom prevedení brány montované na vnútornú stranu steny nezužujú pôvodný otvor. V motorickom prevedení sa nemení ani výškový rozmer.



Estetika na vysokej úrovni...

Kazetové a vodorovné lamelové prevedenie v imitácii dreva. Povrchová úprava má dlhú životnosť, farbostálosť a odolnosť voči poveternostným podmienkam.




Bránové lamely sú chránené proti zaseknutiu prstov. Kruté vodiace koľaje zabráňujú kontaktu s pohyblivými časťami. Takto ste Vy a členovia Vašej rodiny v maximálnom bezpečí pri používaní brány.

Bezpečnosť...



Čarovný kolorit...

Zo 190 farebných odtieňov /RAL farebná škála/ si vyberiete Vám vyhovujúci odtieň.

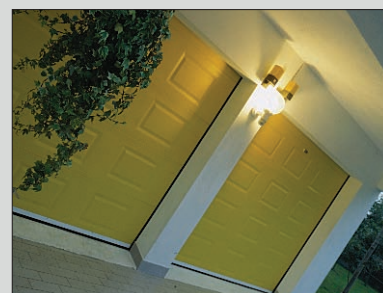

Vrelo odporúčame...

Tepelná izolácia brán EcoTor zodpovedá 38 cm hrubému tehlovému múru. Použitím brán znížite vykurovacie náklady. Zároveň viacvrstvový panelový systém vynikajúco zvukovo izoluje a masívne odoláva mechanickej prevádzke.


KVALITA • SPOLIAHLIVOSŤ • VÝHODNÁ CENA

Podrobnosti hovoria za seba ...




Precízna príprava...

Rovnomernú a ľahkú manipuláciu brán **EcoTor** zabezpečujú torzné pružiny. Parametre pružín sú vypočítané počítačovým programom ku každej bráne individuálne. Povrchová úprava zaisťuje dlhú životnosť. Životnosť je minimálne 18000 otvorení a zatvorení bez poškodenia. Bezproblémový chod zaisťujú nastaviteľné robustné závesy a nylonové kolieska s ložiskami.

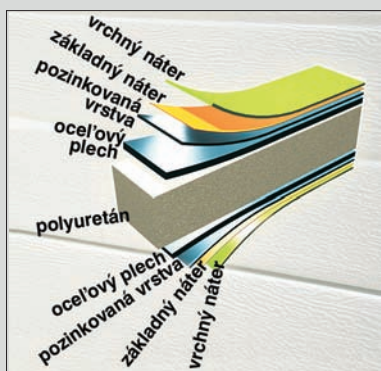



Kvalitné materiály...

Kolieska bežia v ocelových profiloch, ktorých vodiace lišty sú pripevnené na špeciálne profily a opatrené predvŕtanými otvormi na montáž. Preto môžeme brány rýchlo a masívne pripevniť k stene. Kvôli montovaniu na malý priestor sú vodiace lišty vždy v dvojitom prevedení.

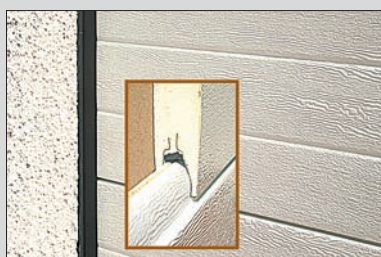

Vynikajúci výsledok...

Materiály panelov **EcoTor** sú dvojvrstvé z tvrdené ocele. Medzera je vyplnená 4 cm polyuretánovou vrstvou – tepelná izolácia. Vysokú životnosť zaručuje farebná vrstva z oboch strán. Vonkajšie a vnútorné vrstvy sa nedotýkajú - nevzniká tepelný prenos. Bránové lamely sú chránené proti zaseknutiu prstov - bezpečnosť proti úrazu. Gumené tesnenie zabezpečuje príľnutie brány k budove. Tesnenie medzi jednotlivými lamelami zabezpečuje špeciálna pena.

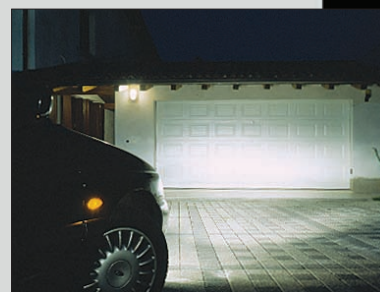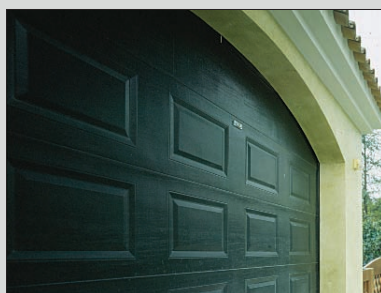

KVALITA • SPOLAHLIVOSŤ • VÝHODNÁ CENA



Priestorová náročnosť brán

EcoTor®



Sloboda výtvorov...

môže mať otvor rôznej tvar, brány montované na vnútornú stranu steny fungujú dokonale. Vám zostáva iba snenie...

Počas montáže treba počítať s nasledujúcimi mierami (v prípade potreby si vypýtajte radu od odborníkov)

MOTORICKÉ PŘEVEDENIE		MECHANICKÉ PŘEVEDENIE			
Torzná struna vpredu		Torzná struna vzadu	Torzná struna vpredu		Torzná struna vzadu
Navýjací bubon vonku: 190 mm	Navýjací bubon vnútri: 250 mm	Navýjací bubon vnútri: 100 mm	Navýjací bubon vonku: 190 mm	Navýjací bubon vnútri: 250 mm	Navýjací bubon vnútri: 100 mm
Bočná montážna šírka je 128 mm z oboch strán					

Prosím, zoberte do úvahy!


Garážová brána je najväčší otvor objektu – priemerná hmotnosť brány môže dosiahnuť až 150 kg.

Montáž a sprevádzkovanie si vyžaduje odborníkov.

Nesprávnu montážou môže dôjsť k poškodeniu – odtrhnutiu brány.

V každom prípade montáž zverte odborníkovi!

Tým získate bezpečnú prevádzku a bezúrazový chod Vašej brány.

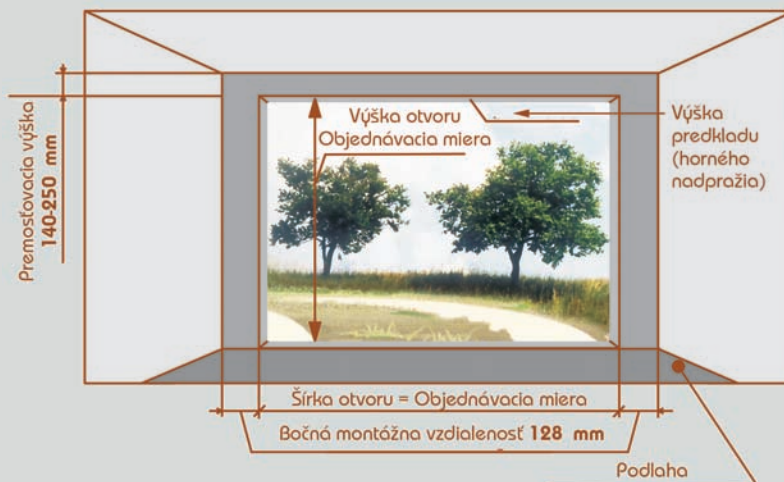

Naša firma disponuje skúsenými montážnymi technikmi.

Abý sme Vám uľahčili výber, Vám bezplatne poradíme a vykonáme obhliadku priamo u Vás doma.

Na základe týchto skutočností Vám rýchlo a bezchybne namontujeme k Vášmu domu najlepšie sa hodiacu bránu EcoTor!

KVALITA • SPOLIAHLIVOSŤ • VÝHODNÁ CENA